


**HiWatch**  
by *HIKVISION*

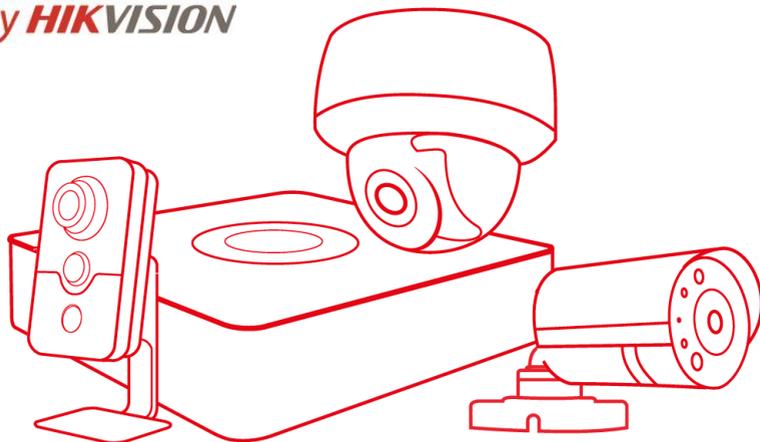

## Паспорт изделия

**DS-S504P**

Неуправляемый PoE-коммутатор


# DS-S504P

## Ключевые особенности:



- 5 портов 10/100 Base-T(X)
- Размер таблицы MAC-адресов 1К

## Подключения

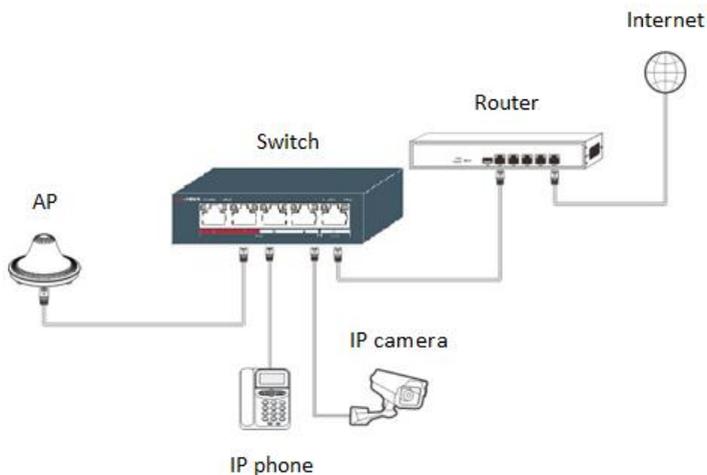

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

DS-S504P	
<b>Порты</b>	
Количество портов	5 x 10/100 Base-T (X)
<b>Сетевые параметры</b>	
Сетевые протоколы	IEEE802.3,802.3u,802.3x
<b>Производительность</b>	
Коммутационная матрица	1 Гб/с
Скорость перенаправления пакетов	0.74Mpps
Приоритетная очередь	2
QoS	Поддерживается на портах: 1 и 2
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Размер таблицы MAC-адресов	1K
LED Индикаторы	Link/ Act, PoE, Питание
<b>Основное</b>	
Питание	DC48 В, 0.8 А
Защита от неверного подключения	Поддерживается
Потребляемая мощность	35 Вт
Установка	На стол/на стену
Рабочие условия	0°C— 40°C, влажность 0 % ~ 90 % (без конденсата)
Условия хранения	-40°C— 70°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата)
Размеры	100 мм x 100 мм x 26 мм
Вес	0.141 кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +70 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**